

BES

Lattiavuotohälytin



Lattiavuotohälytin
BES
(Käytettävä releen kanssa)

- Lattialla olevan veden tunnistus
- Täysin staattinen tunnistin
- Tunnistaa sähköä johtavat nesteet
- Kaapelin pituus 5 m

OMINAISUUDET:

Jonkin sähköä johtavan nesteen saavuttaessa anturin, elektrodien resistiivisyys muuttuu ja laite antaa hälytyksen releelle.

TOIMINTA:

Anturi havaitsee sähköä johtavat vuodot. BES-anturin voi kytkeä yhteen ES2001 tai ES5000 releihin.


Sovellus esimerkki: ATK-tilat, Tynnyri varaston vuotohälytys...

TEKNISET TIEDOT:

Ympäristön lämpötila:	-20°C...+60°C
Sopivat nesteet:	Sähköä johtaville nesteille
Kotelointiluokka:	PBT, vahvistettu lasikuitu, IP67 (EN60 529)
Tunnistimen elektrodit:	Ruostumaton teräs 1.4571
Kaapeli:	PVC, pituus 5 m
Kytöntä raja:	noin. 1 mm korkeudessa
CE-merkinnät:	Matala-jännite direktiivin mukaisesti (2006/95/EEC) EMC- direktiivi (89/336/CEE)




ES5000
Rele
(myynti erikseen)

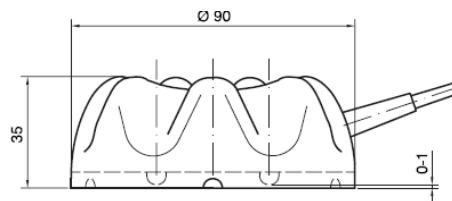

TYYPPIKOODI:

Koodi	Tyyppi	Kuvaus
540 900	BES	Lattiavuotohälytin

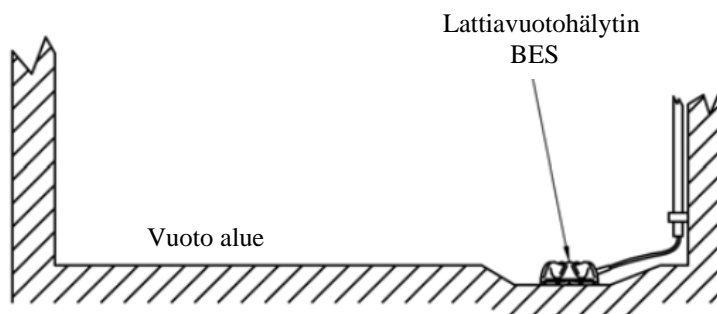

05/2006. Pidätämme oikeuden muutoksiin

Stig Wahlström Oy

s-posti: info@swoy.fi

www.swoy.fi