




Testo 104-IR on erittäin helpokäyttöinen ja vesitiivis (IP65) infrapuna-/ pistolämpömittari. Loistava valinta esim. suurien elintarvike-erien kuormien purkuun; mittaa koskettamatta pintalämpötilat. Epäilyttävissä lukemissa voit tehdä tarkemman mittauksen pistoanturilla.

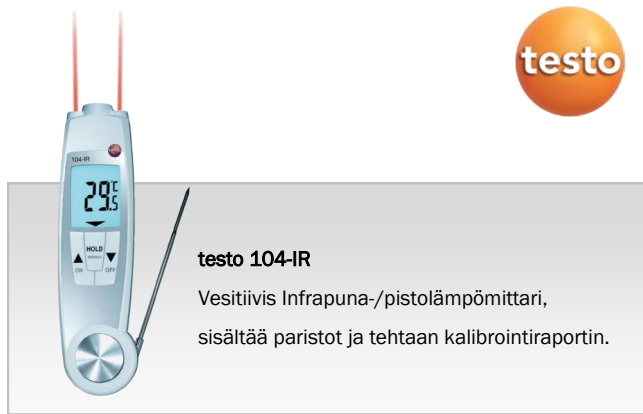

testo 104-IR

Vesitiivis Infrapuna-/pistolämpömittari, sisältää paristot ja tehtaan kalibrointiraportin.

Infrapunamittaus

Mittauskeila	10:1 +sensorin aukon halkaisija 12mm
Mittausalue	-30 ... +250 °C
Erotuskyky	0.1 °C
Tarkkuus	± 2.5 °C (alueella -30.0 ... - 20.1 °C)
	± 2.0 °C (alueella -20.0 ... -0.1 °C)
	± 1.5 °C tai ± 1.5% mittausarvosta (0 ... +250 °C)
Mittausaika	0.5 sekuntia

Pistoanturi

Anturityyppi	NTC
Mittausalue	-50 ... +250 °C
Erotuskyky	0.1 °C
Tarkkuus	± 1.0 °C (alueella -50.0 ... - 30.1 °C)
	± 0.5 °C (alueella -30.0 ... +99.9 °C)
	± 1% mittausarvosta (+100 ... +250 °C)
Mittausaika	0.5 sekuntia

Yleiset tekniset tiedot

Käyttölämpötila	-20 ... +50 °C
Säilytys-/kuljetuslämpötila	-30 ... +50 °C
Paristo / Pariston kesto	2 x AAA / 10h (+25°C lämpötilassa)
Suojausluokka	IP65
Mitat	281 x 48 x 21mm (auki taitettuna)
	178 x 48 x 21mm (kiinni taitettuna)
Paino	197g paristoinen
Standardi / EU direktiivi	EN 13485 mukainen / 2004/108/EC



Testo 104-IR omavalvontamittari

Vesitiivis ja monipuolinen infrapuna-/ pistolämpömittari elintarvikesovelluksiin.

HACCP (EN13485)



Stig Wahlström Oy

Suokalliontie 9

01740 VANTAA

puh. (09) 502 4400

www.swoy.fi



STIG WAHLSTRÖM



Ammattilaisen valinta.

Skannaus ja pistokontrolli.

Tarkka ja kätevä.

Ammattimaista käytännöllisyyttä.

Universaali ja tehokas.

Nerokas yhdistelmä.

Ominaisuudet pähkinänkuoressa:

- **Helppo:** lämpötilamittaus nopeasti ja tarkasti
- **Käytännöllinen:** kylkeen kääntyvä anturi
- **Mukava:** 2-pistelaser osoittaa mittausaluetta
- **Standardoitu:** EN13485 HACCP
- **Ihanteellinen päivittäiseen käyttöön:** kestää vaativaa ammattikäyttöä



Käyttö

Vain 3 painiketta ja taustavalaistu näyttö

MIN/MAX/PITO

Raja-arvojen täydelliseen kontrollointiin.

Metallinen anturiniel

Korkealaatuinen ja vakaa.

Kätevä, kompakti, käytännöllinen

Testo 104-IR mittarin johtava ajatus on tuotteidesi turvallisuus, tuoreus ja laatu. Ei enää hankalia, aikaa vieviä mittauksia. Testo 104-IR:ssä on kaikki mitä tarvitset; nopea pintalämpötilaskannaus, sekä luotettava pistomittaus. Helppokäyttöinen Testo 104-IR takaa asiakkaillesi ensiluokkaista ja virheetöntä laatua.

Infrapuna

2-pistelaser osoittaa mittausaluetta tarkasti.



Kompakti

Pistoanturi taittuu kätevästi mittarin kylkeen.



Vesitiivis

IP65 suojaluokka, HACCP

