

Comark C48C

K-tyypin termoparilämpömittari

Comarkin C48C, K-tyypin termoparilämpömittari soveltuu elintarvikesovelluksiin, sekä tukevan rakenteensa ansiosta myös muihin vaativiin teollisuus- ja tuotantoympäristöihin.


C48C lämpömittari on yhteensopiva K-tyypin termopariantureiden kanssa, joka takaa nopean ja luotettavan lämpötilamittauksen laajalla lämpötila-alueella lukuisiin eri prosessisovelluksiin. Suojausluokka IP65.

Mittarissa on korkean ja matalan lämpötilan hälytystoiminto, joka varoittaa sinua ennalta asetettujen raja-arvojen ylittyessä, sekä kätevä lukeman pitopainike, joka jäädyttää näytön nykyisen lukeman - hyödyllinen, kun lämpötila on kirjattava ylös.

Uutena ominaisuutena minimi- ja maksimilukemat. Painamalla MAX/MIN -painiketta, voit palauttaa näytölle mittauksen ylimmän ja alimman lukeman.

Mittarissa on myös ajastintoiminto, joka on näppärä apu eri valmistusprosesseissa. Ajastin aktivoidaan asetuksissa ja mittari hälyttää 30 sekunnin ajan asetetun ajan kuluttua.

Comark C48C mittarissa on BioCote® suojaus. Se on ainoa antimikrobinen suojaus, jolle on myönnetty HACCP Internationalin sertifikaatti. BioCote® tuo lisää pintasuojaa ristikontaminaatiota vastaan.

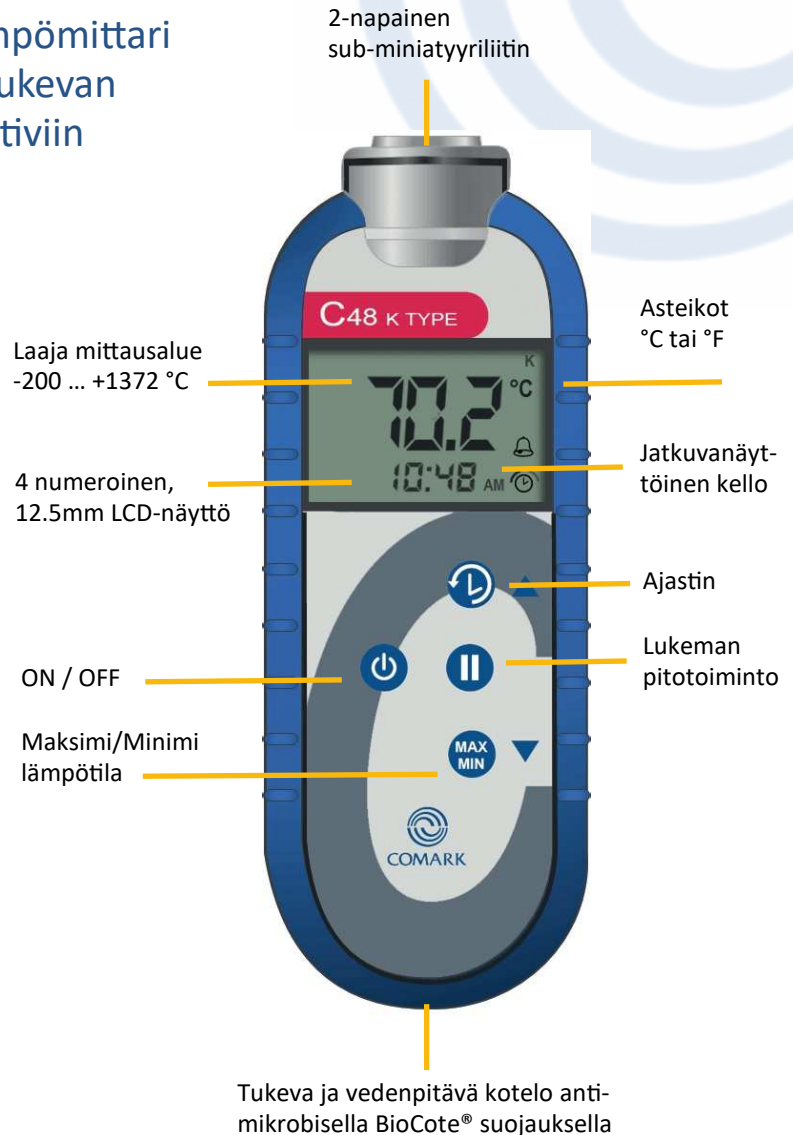

2-napainen sub-miniatyryriliitin



Maksimi/Minimi toiminto muistaa korkeimman ja matalimman lämpötilan



Ajastin ja hälytystoiminnot

Comark C48C osat ja tarvikkeet




C20WB Seinäkiinnike/ pöytäpidike

- sopii C4x ja BT4x sarjan mittareille



Desinfiointiliinat

- PW70T - 70 kpl pakkaus
- PW200T - 200 kpl pakkaus



PK19M Puikkoanturi

- alue: -50 ... +250 °C
- 1.0 m kierrekaapeli
- K-tyyppin termoparianturi



AK27M Ilma-anturi

- alue: -100 ... +250°C
- 1.0 m kierrekaapeli
- K-tyyppin termoparianturi



SK38M anturi pakkausten välien mittauksiin

- alue: -50 ... +250°C
- 1.0 m kierrekaapeli
- K-tyyppin termoparianturi



PK29M Puikkoanturi

- alue: -50 ... +250°C
- 1.0 m kierrekaapeli
- K-tyyppin termoparianturi



AK29M Joustava ilma-anturi

- alue: -100 ... +250°C
- 5.0 m
- K-tyyppin termoparianturi



SK35M Pihtianturi putkien lämpötilamittauksiin

- alue: -58 ... +100 °C
- 1.0 m kierrekaapeli
- K-tyyppin termoparianturi

Koko anturi- ja lisävarustevalikoima:
www.comarkinstruments.com



Comark C48C

K-tyypin termoparilämpömittari

Tekniset tiedot

Anturityyppi	K-tyypin termopari
Liitintyyppi	Sub-miniatyyppi
Mittausalue (K-tyyppi)	-200 ... +1372 °C
Asteikot	°C ja °F
Näytön erotuskyky	
• > -100 °C	0.1 °C
• < 1000 °C	0.1 °C
• ≤ -100 °C	1 °C
• ≥ 1000 °C	1 °C
Mittarin tarkkuus +23 °C:ssa	0.1% lukemasta ± 0.2 °C
Koko mittausalue	
Näyttö	4-numeroinen, 12.5mm LCD
Käyttöympäristön lämpötila	-20 ... +50 °C
Ajastimen aika-asetus	1 sekunti ... 24 tuntia
Paristotyyppi	2 x IEC LR6 Size AA
Pariston kesto (jatkuva)	5000 tuntia
Paino	128g
Mitat	152mm x 58mm x 22/27mm

[Anturit ja tarvikkeet, katso www.comarkinstruments.com](http://www.comarkinstruments.com)



COMARK

A Fluke Company

Comark Instruments

52 Hurricane Way
Norwich, Norfolk, NR6 6JB
United Kingdom
Tel: +44 (0) 207 942 0712

Maahantuonti ja myynti:

Stig Wahlström Oy
Suokalliontie 9
01740 VANTAA
Puh. (09) 502 4400
info@swoy.fi | www.swoy.fi



STIG WAHLSTRÖM

Takuu

Jokaisella Comark-tuotteella on takuu materiaali- ja valmistusvirheiden varalta normaalissa käytössä ja huollossa. Takuuaika on yksi (1) vuosi ellei toisin ilmoiteta ja takuu-aika alkaa lähetyspäivämäärästä. Lämpötila-anturien takuu-aika on kuusi (6) kuukautta.

Takuu koskee ainoastaan Comarkin valtuutetun jälleenmyyjän alkuperäistä ostajaa tai loppukäyttäjää. Tämä takuu ei kata vaurioita, jotka johtuvat normaalista kulumisesta, lainvastaisesta käytöstä, väärinkäytöstä, rikkoutumisesta onnettomuudessa, laiminlyönnistä, vioista, jotka johtuvat muutoksista tai korjauksista ja huolloista, joita Comark Instruments ei ole valtuuttanut, vaurioista, jotka johtuvat tuotekirjallisuudessa kuvatun tarkoitettun käytön ulkopuolisesta käsittelystä, käytöstä tai varastoinnista. Takuu ei koske kertakäyttöisiä paristoja.

Konepesun kestävien mallien takuu on voimassa ainoastaan, jos tuotetta on käytetty ja puhdistettu kaupallisessa astianpesukoneessa. Comark Instrumentsin tuotteet eivät sovellu käytettäväksi tai puhdistettaviksi kotitalouskäyttöön tarkoitettuissa astianpesukoneissa.

Comarkin vastuu on rajallinen ja Comark voi päättää palauttaa ostohinnan, korjata tuotteen maksutta tai vaihtaa takuu-aikana palautetun viallisen tuotteen uuteen. Tuotteet on palautettava Comarkille tai Comarkin valtuuttamalle palveluedustajalle.

Tämä takuu on ostajan ainoa ja yksinomainen oikeussuojakeino ja se poissulkee kaikki muut takuut, niin ilmaistut kuin hiljaiset, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan, kaikki hiljaiset soveltuvuustakuut. Comark ei ole vastuussa mistään erityisistä, oheis-, tahattomista tai välillisistä vahingoista tai menetyksistä, mukaan lukien tietojen menetykset, riippumatta siitä, johtuvatko ne takuurikkomuksista tai perustuvatko ne sopimukseen, väärinkäyttöön, luottamukseen tai mihin tahansa muuhun teoriaan. Koska joissain maissa tai osavaltioissa ei sallita hiljaisen takuun rajaamista tai oheisvahinkojen tai välillisten vahinkojen poissulkua tai rajoitusta, tämän takuun rajoitukset ja poikkeukset eivät ehkä koske kaikkia ostajia.

BioCote®

Joihinkin Comark lämpömittareiden ja dataloggereiden kuoriin ja antureiden kahvoihin on tehty valmistusvaiheessa BioCote:n hopeaionikäsittely. Antimikrobinen käsittely estää bakteerikasvua sekä vähentää ristikontaminaation riskiä ja tartuntaa ympäristössä. BioCote®-n edut elintarviketeollisuudessa on virallisesti tunnustettu HACCP Internationalin myöntämällä sertifikaatilla.

HACCP International myöntää sertifikaatteja toimijoille, joiden tuotteissa on erinomaisesti huomioitu elintarviketurvallisuus, ja joiden tuotteet on erityisesti suunniteltu, tai joita yleisesti käytetään, elintarviketeollisuudessa. BioCote® on ainoa antimikrobinen ratkaisu, jolla on HACCP Internationalin sertifikaatti.

Ammattilaisen valinta