



tyyppi PCD 10 DR

toiminto: **NC**
suljettu jännitteettömänä (A ► B)

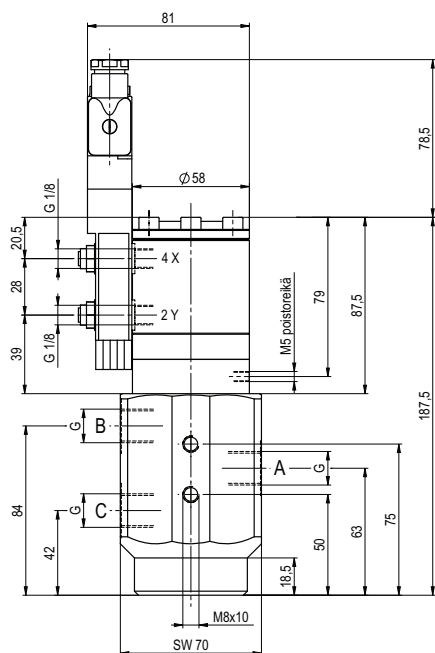


tyyppi PCD 10 DR

toiminto: **NO**
jännitteettömänä auki (A ► B)

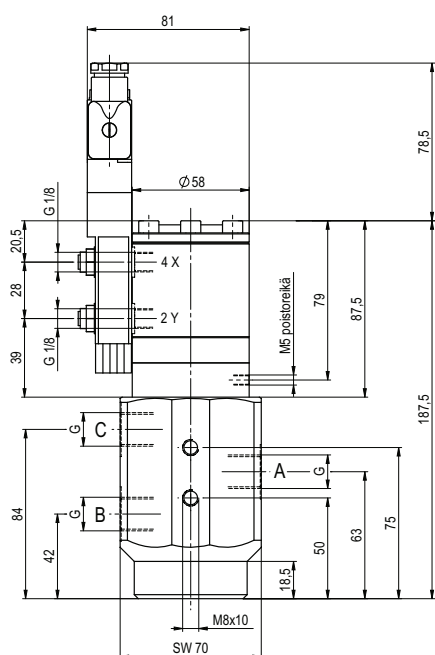

pneumaattinen ohjaus (erillinen)



5/2-ohjausventtiili
virtausmäärä 350 l/min
painealue 3-10 bar G 1/8

Sovelluksen vaatimat olosuhteet kuten lämpötila, paine, kytkentäaika sekä väliaineen ominaisuudet voivat johtaa tarpeellisiin muutoksiin venttiilin tiiviste- ja runkomateriaaleissa.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään

Ei vastuuta painovirheistä

Ilmoitetut mitat voidaan muuttaa pyynnöstä