


tyyppi VMK 50 DR

toiminto: **NC**
suljettu jännitteettömänä (A ► B)

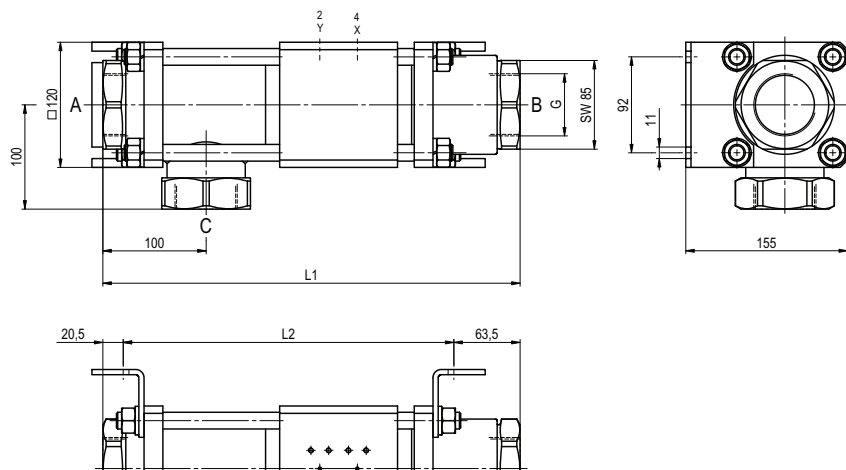


rakennepituus	L ₁	L ₂	L ₃
standardi	400	316	500
1-2 induktiivista rajaa	400	316	500
voitelunippa	400	316	500
mekaanisilla rajoilla	-	-	-


laipat PN	DIN	øD	øk	ød
64	2636	180	135	22
100	2637	195	145	26

tyyppi VFK 50 DR


toiminto: **NO**
jännitteettömänä auki (A ► B)

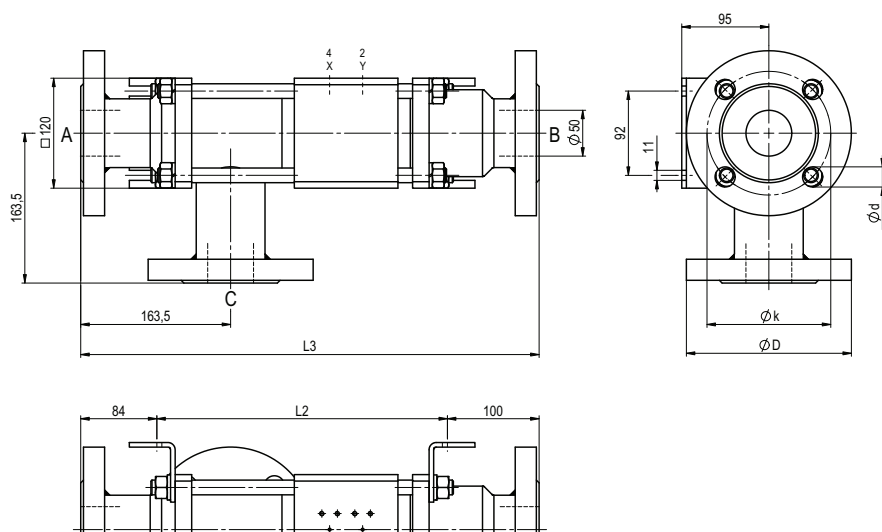

pneumaattinen ohjaus (erillinen)



5/2-ohjausventtiili
virtausmäärä 700 l/min
painealue 3-10 bar G 1/8



5/2-ohjausventtiili, ISO-1
virtausmäärä 700 l/min
painealue 3-10 bar G 1/4

Sovelluksen vaatimat olosuhteet kuten lämpötila, paine, kytkentäaika sekä väliaineen ominaisuudet voivat johtaa tarpeellisiin muutoksiin venttiilin tiiviste- ja runkomateriaaleissa.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään • Ei vastuuta painovirheistä • Ilmoitetut mitat voidaan muuttaa pyynnöstä