


tyyppi **VSV-F 65 DR**

venttiilityyppi ohjausventtiilillä




The diagram shows a Wheatstone bridge circuit. It consists of four resistors arranged in a diamond shape. The left vertical resistor is labeled '4'. The top horizontal resistor is labeled 'a'. The bottom horizontal resistor is labeled 'a'. The right vertical resistor is a variable resistor, indicated by a zigzag line with a diagonal arrow through it, and is labeled 'b'. The bridge is powered by a DC voltage source, represented by a battery symbol, connected across the top and bottom nodes. The nodes are labeled: 'a' at the top-left, 'B' at the top-right, 'C' at the bottom-right, and 'b' at the bottom-left. A diagonal wire connects node 'B' to node 'C'.

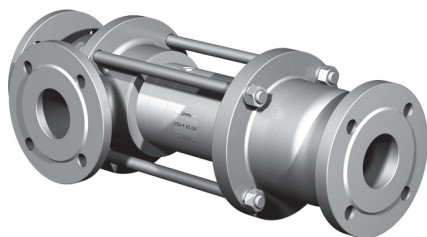

müller co-ax ag • Gottfried-Müller-Str. 1 • D-74670 Forchtenberg • Germany • fon +49(0)7947/828-0 • fax +49(0)7947/828-11 • Email info@co-ax.com

tyyppi **VSV-F 65 DR**

toiminto: **NC**
suljettu jännitteettömänä (A ► B)

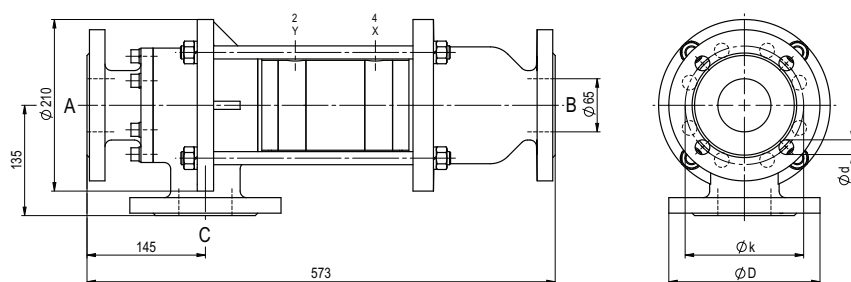


PN 16 - 4 pulttien reiät
PN 40 - 8 pulttien reiät

laipat PN	DIN	øD	øk	ød
16	2633	185	145	18
40	2635	185	145	18


tyyppi **VSV-F 65 DR**

toiminto: **NO**
jännitteettömänä auki (A ► B)

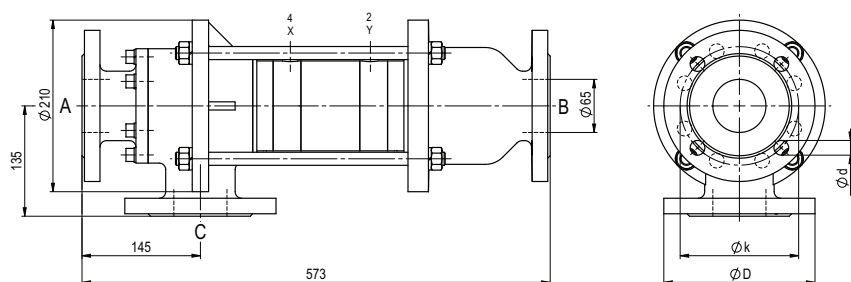


PN 16 - 4 pulttien reiät
PN 40 - 8 pulttien reiät

pneumaattinen ohjaus (erillinen)



5/2-ohjausventtiili
virtausmäärä 700 l/min
painealue 3-10 bar G 1/8



5/2-ohjausventtiili, ISO-1
virtausmäärä 700 l/min
painealue 3-10 bar G 1/4

Sovelluksen vaatimat olosuhteet kuten lämpötila, paine, kytkentäaika sekä väliaineen ominaisuudet voivat johtaa tarpeellisiin muutoksiin venttiilin tiiviste- ja runkomateriaaleissa.

Oikeudet teknisiin muutoksiin pidätetään • Ei vastuuta painovirheistä • Ilmoitetut mitat voidaan muuttaa pyynnöstä