



# STIG WAHLSTRÖM


## IDEASTA RATKAISUUN

### 3S5-SW-ETÄPAINIKE



3S5-SW-Etäpainikkeen elektronikkakortti

#### 3S5-SW-etäpainikkeen kytkentä

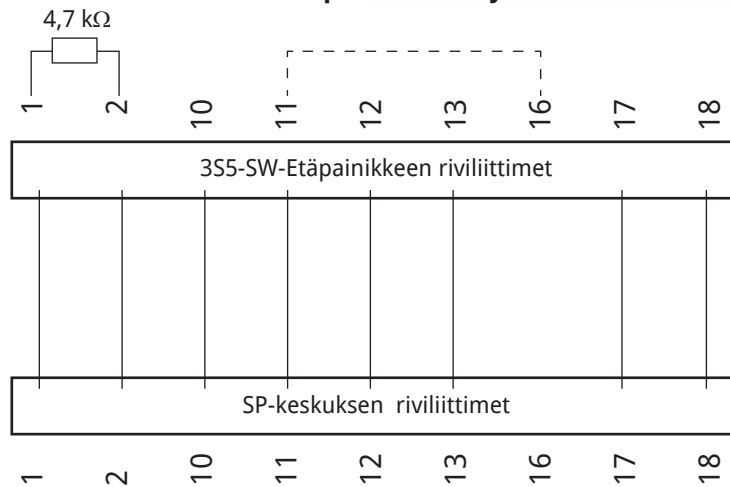

#### Savunpoistolaitteiston testaus etäpainikkeelta

1) Kun etäpainikkeen punaista painiketta painetaan 3 sek. painikkeessa oleva PUNAINEN led syttyy, savunpoisto käynnistyy ja keskus antaa jännitteen liittimiin 3 ja 5. Avauslaite ajaa ikkunan / luukun auki. Ikkunan / luukun avautuminen on varmistettava. Etäpainikkeessa on RESET painike. Tätä painettaessa savunpoistohälytys kuittaantuu pois ja PUNAINEN led sammuu. Ikkuna / luukku suljetaan KIINNI painikkeella. Varmista ikkunan / luukun sulkeutuminen.

2) Savunpoistolaukaisun resetoiminen savunpoistokeskuksen ohjainkortilta. Ohjainkortin KELTAINEN Vent-led palaa ja ilmoittaa, että ikkuna / luukku on auki. Ohjainkortilla on RESET painike. Tätä painettaessa savunpoistohälytys kuittaantuu pois ja VIHREÄ led syttyy sekä PUNAINEN led sammuu.

Ikkuna / luukku suljetaan CLOSE painikkeella lyhyesti painamalla ja KELTAINEN Vent led sammuu hetken kuluttua. Varmista ikkuna / luukun sulkeutuminen.

Linjavalvonta edellyttää, että asennusvaiheessa on savunpoistopainikkeelle kytketty 4,7kΩ päätevastus.



STIG WAHLSTRÖM

- A PART OF ADDTECH GROUP

Stig Wahlström Oy

puh. 09 502 4400  
info@swoy.fi

[www.swoy.fi](http://www.swoy.fi)